SPARTUS® ULTRA

Z SYSTEMEM NAWIEWOWYM

ZAAWANSOWANA OCHRONA I PEŁEN KOMFORT PRACY



FLIP -UP
ULTRA **1000**

DUAL COLOR
ULTRA **2300**

SMART CONTROL
ULTRA **2000**

SPARTUS®

NOWY STANDARD KOMFORTU

KOMPLEKSOWA OCHRONA W JEDNYM SYSTEMIE

Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Ultra z systemem nawiewowym Ultra X to zaawansowany zestaw ochronny, łączący inteligentne technologie spawalnicze z wydajnym systemem filtracji i wymuszonego przepływu powietrza. Zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, zapewnia jednoczesną ochronę oczu, twarzy i dróg oddechowych, wspierając precyzję, komfort oraz bezpieczeństwo podczas codziennych prac spawalniczych.



WYBIERZ MODEL DLA SIEBIE

Trzy przyłbice. Różne potrzeby. Ta sama jakość.

ULTRA 1000 | ULTRA 2000 | ULTRA 2300







FLIP-UP

Spawanie i szlifowanie bez zdejmowania przyłbicy

- Podnoszony filtr flip-up
- MIX — Funkcja MIX
- Pole widzenia 100x60

SMART + APP

Inteligentna ochrona i konfiguracja przez aplikację

- Aplikacja mobilna
- Panoramiczne pole widzenia
- MIX — Funkcja MIX
- 3 — 3 kanały pamięci

DUAL COLOR

Wybór tonacji obrazu: True Color / Harmony Green

- Dual Color
- Panoramiczne pole widzenia
- MIX — Funkcja MIX
- Zewnętrzna aktywacja trybu szlifowania

Którą wybrać?

Częste przechodzenie między spawaniem i szlifowaniem?

ULTRA 1000

Wysokie oczekiwania względem sterowania?

ULTRA 2000

Możliwości wyboru tonacji kolorystycznej filtra?

ULTRA 2300

ULTRA 1000

FLIP-UP
SPAWAJ. SZLIFUJ.
PRACUJ DALEJ.



Podnoszony filtr umożliwia szybką zmianę czynności bez konieczności zdejmowania przyłbicy.

MIX
Łagodniejsze rozjaśnianie filtra po zakończeniu spawania.

DARK
Możliwość pracy ze stałym zaciemnieniem.

GRID
Możliwość szlifowania po podniesieniu klapki z filtrem.

SENSITIVY & DELAY CONTROL
Regulacja czułości i opóźnienia filtra.

1/1/1/2
Klasa optyczna

9-13

DIN 3 / 9-13
Jasny stan i regulowane zaciemnienie filtra.

100x60mm
Duże pole widzenia dla wygodnej obserwacji spoiny.

Błyskawiczna reakcja
Czas zaciemniania 1/25 000s

4 sensory
Automatyczna reakcja na zajarzenie łuku.

≥2A

TIG AC/DC ≥ 2 A
Obsługa spawania TIG AC/DC przy niskich prądach.

4-stopniowa regulacja
Regulacja wysokości, obwodu głowy, odległości od twarzy i kąta widzenia.

856g
Niewielka waga



ULTRA 2000

SMART CONTROL
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.
PEŁNA KONTROLA.



Automatyczna regulacja zaciemnienia

oraz bezprzewodowa konfiguracja filtra przez aplikację **SPARTUS ADF.**

PANORAMIC VIEW
Szerokie pole widzenia z bocznymi wizjerami.

APP CONTROL
Bezprzewodowe sterowanie funkcjami filtra.

SMART
Automatycznie dopasowane zaciemnienie do intensywności łuku.

3 kanały pamięci
Trzy zapisy indywidualnych ustawień filtra

MIX
Łagodniejsze rozjaśnianie filtra po zakończeniu spawania.

DARK
Możliwość pracy ze stałym zaciemnieniem.

GRID
Możliwość wyboru trybu szlifowania

SENSITIVY & DELAY CONTROL
Regulacja czułości i opóźnienia filtra.

1/1/1/1
Najwyższa klasa optyczna

107x75mm
Duże pole widzenia dla wygodnej obserwacji spoiny.

Błyskawiczna reakcja
Czas zaciemniania 1/25 000s

6 sensorów
Automatyczna reakcja na zajarzenie łuku.

≥2A

TIG AC/DC ≥ 2 A
Obsługa spawania TIG AC/DC przy niskich prądach

4-stopniowa regulacja
Regulacja wysokości, obwodu głowy, odległości od twarzy i kąta widzenia.

950g
Niewielka waga

4–8
2.5
9–15

DIN 2.5 / 4–8 / 9–15
Jasny stan i regulowane zaciemnienie filtra



ULTRA 2300

DUAL COLOR
NOWOCZESNA OCHRONA. DWIE TONACJE OBRAZU.



Wybierz preferowaną tonację obrazu. True Color lub Harmony Green – ta sama precyzja, dopasowana do preferencji spawacza.

PANORAMIC VIEW
Szerokie pole widzenia z bocznymi wizjerami.

DUAL COLOR
Wybór trybu tonacji obrazu : True Color / Harmony Green

SMART
Zaciemnienie automatycznie dopasowane do intensywności łuku.

MIX

MIX
Łagodniejsze rozjaśnianie filtra po zakończeniu spawania.

DARK

DARK
Możliwość pracy ze stałym zaciemnieniem.

GRID
Możliwość wyboru trybu szlifowania

SENSITIVY & DELAY CONTROL
Regulacja czułości i opóźnienia filtra.

1/1/1/1
Najwyższa klasa optyczna

5-9
3
9-13

DIN 3 / 4–8 / 9–15
Jasny stan i regulowane zaciemnienie filtra.

107x75mm
Duże pole widzenia dla wygodnej obserwacji spoiny.

Błyskawiczna reakcja
Czas zaciemniania 1/25 000s

6 sensorów
Automatyczna reakcja na zajarzenie łuku.


≥2A

TIG AC/DC ≥ 2 A
Obsługa spawania TIG AC/DC przy niskich prądach

4 stopniowa regulacja nagłowia
Regulacja wysokości, obwodu głowy, odległości od twarzy i kąta widzenia.

850g
Niewielka waga

Zewnętrzy przycisk szlifowania
Aktywacja trybu szlifowania zewnętrznym przyciskiem.

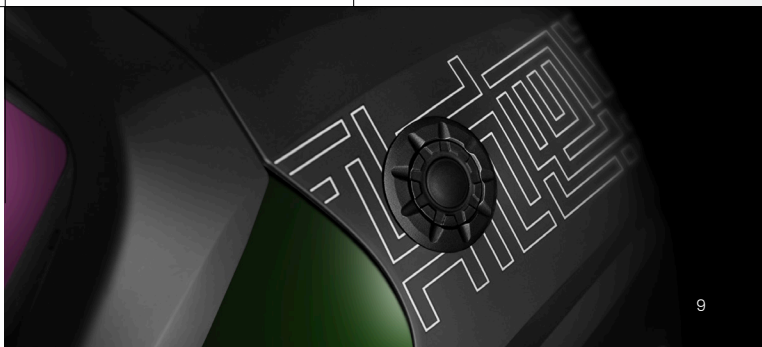


ULTRA X

NIEZAWODNA OCHRONA DRÓG ODDECHOWCH



Skuteczna wielostopniowa filtracja

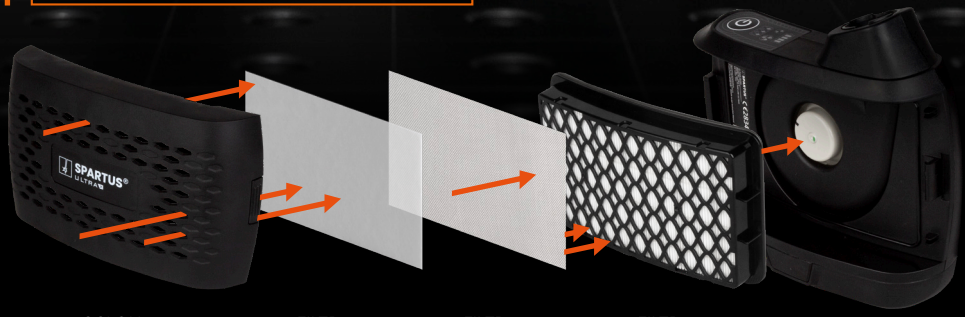

OSŁONA FILTRA | FILTR WSTĘPNY | FILTR PRZECIWISKROWY | FILTR GŁÓWNY | NAWIEW

DWUSTOPNIOWY NAWIEW
170 l/min i 210 l/min
Dwa poziomy przepływu powietrza.

FILTRACJA HEPA
Skuteczność filtracji 99,997%

WYDAJNY AKUMULATOR
Do 9h pracy

SZYBKIE ŁADOWANIE
Około 1h

POTRÓJNY SYSTEM ALARMOWY
Dźwięk, światło, wibracje

ERGONOMICZNE MOCOWANIE
Pas biodrowy i szelki

KONTROLA FILTRA
Sygnalizacja stopnia zabrudzenia

LEKKA KONSTRUKCJA
1020 g ze standardowym akumulatorem

KOMPATYBILNOŚĆ Z DODATKOWYMI FILTRAMI GAZOWYMI
Opcjonalne filtry gazowe A2, ABEK1

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE



FILTR GAZOWY ABEK1
080-15-122



FILTR GAZOWY A2
080-15-120



BATERIA O DUŻEJ POJEMNOŚCI
080-15-110L

